

Eskimo

geïsoleerde dakpanplaat

Isolatie en afwerking in één

Stalen dakpanplaten genieten in Nederland reeds een grote bekendheid. De stalen dakpanplaat is sinds enkele jaren ook leverbaar in een geïsoleerde uitvoering. Hierdoor combineert de Eskimo geïsoleerde dakpanplaat de uitstraling van een pannendak met de eigenschappen van een geïsoleerd paneel.



De Eskimo geïsoleerde dakpanplaat is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie in de woningbouw en utiliteitsbouw. Doordat de Eskimo dakpanplaat een samengesteld paneel is, kan deze rechtstreeks op gordingen worden gemonteerd!

Met een Eskimo geïsoleerde dakpanplaat behaalt uw dak een uitstraling welke architectonisch gelijkwaardig is aan traditionele keramische OVH-pannen.



De Eskimo geïsoleerde dakpanplaat bestaat uit een stalen dakpanplaat welke aan de onderzijde voorzien is van isolatiemateriaal. Hierdoor wordt het plaatsen van een Eskimo dak een zeer eenvoudige en economisch aantrekkelijke oplossing. Het isoleren van het dak en het behalen van de uitstraling van een pannendak geschieden in één handeling.

IJzersterk uiterlijk

Natuurlijk is het Eskimo dakpanpaneel in vele kleuren en uitvoeringen leverbaar. De dakpanplaat wordt uitgevoerd in verzinkt, gecoat staal waardoor het materiaal zeer resistent is tegen de diverse weersinvloeden.



Veilig en behaaglijk

Voor productie van de Eskimo geïsoleerde dakpanplaat wordt gebruik gemaakt van EPS of PUR. Hierdoor kunnen zeer hoge isolatiewaarden worden behaald. De binnenzijde van de panelen wordt bij de Eskimo EPS standaard met een aluminium folie afgewerkt en bij de Eskimo PUR met een staalplaat.

Compleet

Accessoires bij het Eskimo daksysteem, zoals nokken, windveren en alle overige afwerk profielen zijn beschikbaar in hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als het dakpanpaneel.

informatie:
tel: 0529-450 000
info@sdsommen.nl


SDS

Ook ijzersterk:

- Eskimo dakpanpanelen
- **Isogolf golfpaneel**
- **Geïsoleerde dakpanelen**
- **Stalen dakpanplaten**
- **Classic felsplaten**
- **Stalen dakplaten**


TECHNISCHE INFO

ESKIMO PUR

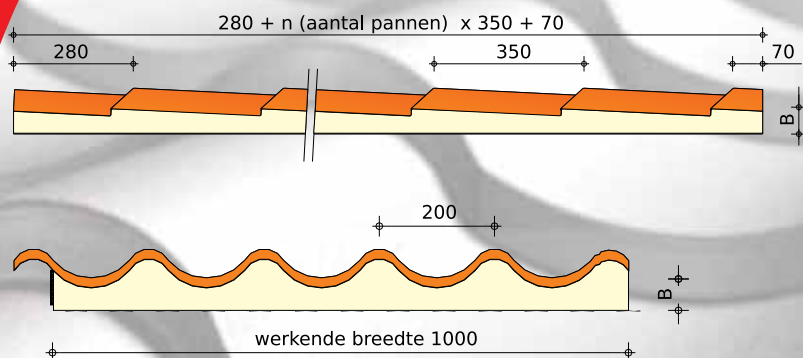


De Eskimo PUR wordt standaard uitgevoerd met een staalplaat aan de onderzijde

Type	Dikte (B) nominaal	Isolatiewaarde m ² K/W	U-waarde W/m ² K	Gewicht/m ² onderzijde staalplaat	Gordingafstand (geadviseerd)
Eskimo PUR	40 mm	2,77	0,36	10,90 kg/m ²	max. 1.750 mm
Eskimo PUR	50 mm	3,22	0,31	11,30 kg/m ²	max. 1.750 mm
Eskimo PUR	60 mm	3,70	0,27	11,70 kg/m ²	max. 1.750 mm

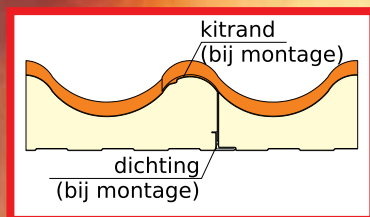


ESKIMO EPS

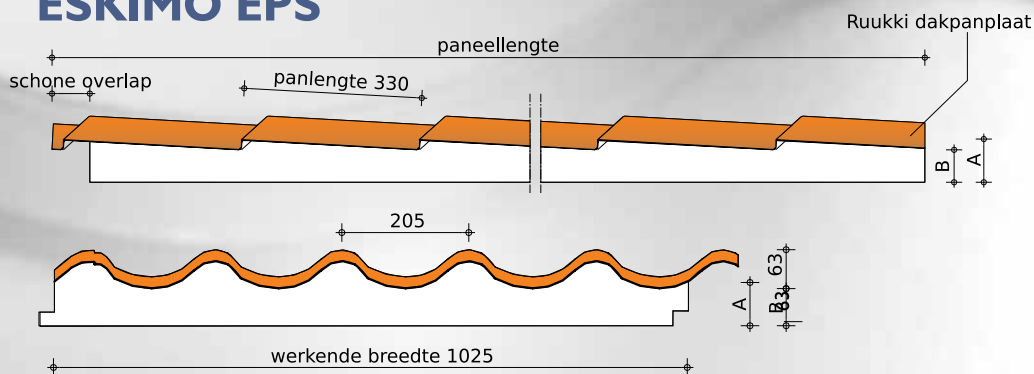

De Eskimo EPS wordt standaard uitgevoerd met een aluminiumfolie aan de onderzijde

type	dikte	isolatiewaarde	gewicht/m ²	gordingafstand	
EPS isolatie gemiddeld	A	kern B	aluminium- folie	staalplaat (geadviseerd)	
Eskimo 60	60 mm	40 mm	1,50 m ² K/W	7,15 kg/m ² 9,70 kg/m ²	1.320 mm
Eskimo 80	80 mm	60 mm	2,00 m ² K/W	7,50 kg/m ² 10,05 kg/m ²	1.320 mm
Eskimo 100	100 mm	80 mm	2,50 m ² K/W	7,85 kg/m ² 10,40 kg/m ²	1.320 mm

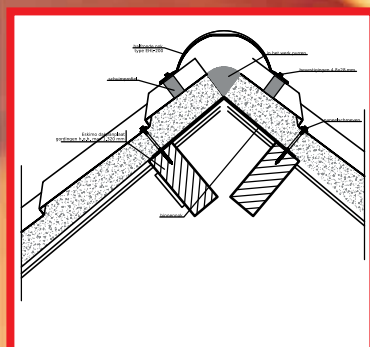

Voor de exacte technische specificaties neemt u een kijkje op onze website

www.sdsommen.nl

Door de technische eigenschappen van de Eskimo EPS en PUR, zijn deze niet met elkaar uitwisselbaar

SDS Ommen Systemen en Projecten b.v.
Hessenweg West 5b - 7731 RN - OMMEN
tel: 0529-450 000 - fax: 0529-454 665
info@sdsommen.nl - www.sdsommen.nl

