

# Isogolf

## geïsoleerde golfplaat


### Iedereen wil golfplaten!

Er is een overeenkomst tussen eigenaren, bouwbedrijven, leveranciers en architecten. Voor alle hellende daken van industriële, openbare, agrarische gebouwen en hallen kunnen zij nu kiezen voor ISOGOLF dakpanelen!

Daken worden al geruime tijd uitgevoerd met golfplaten. Deze bekende uitstraling is nu te verkrijgen met geïsoleerde dakpanelen. Wanneer u kiest voor de ISOGOLF golfpanelen in één van de matte kleuren, kiest u voor de authentieke uitstraling van golfplaten en voldoet uw pand weer aan de verwachtingen van deze tijd!

ISOGOLF dakpanelen geven iedereen de ideale oplossing voor het hellend dak.

De isolatiekern van polyurethaan, met een minimale dichtheid van 40 kg/m<sup>3</sup>, is in 3 verschillende diktes leverbaar. Dit geeft de panelen een hoge isolatiewaarde waarmee u uw dak naar wens kunt isoleren.

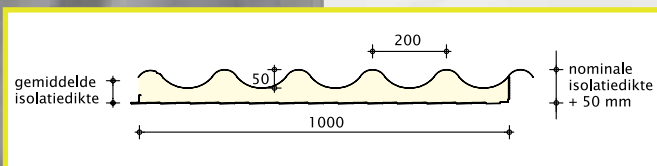

De buitenzijde van de isogolf panelen bestaat uit een verzinkte, gecoate staalplaat. Verzinkt gecoat staal staat bekend om zijn grote duurzaamheid. De binnenzijde van het paneel is voorzien van een wit gecoate stalen binnenplaat.


Isogolf panelen worden snel en eenvoudig gemonteerd op nieuwe of bestaande gordingen. Afwerking van het dak is eenvoudig door de vele mogelijke accessoires.

type	gemiddelde dikte	isolatiewaarde	gewicht/m <sup>2</sup>
Isogolf 60	60 mm	ca. 2,17 m <sup>2</sup> K/W	11,40 kg/m <sup>2</sup>
Isogolf 70	70 mm	ca. 2,63 m <sup>2</sup> K/W	11,80 kg/m <sup>2</sup>
Isogolf 80	80 mm	ca. 3,03 m <sup>2</sup> K/W	12,20 kg/m <sup>2</sup>

### Even iets anders

Nu u de voordelen en eigenschappen van onze ISOGOLF dakpanelen kent, maken wij u bekend met onze Eskimo geïsoleerde dakpanpanelen. Deze geïsoleerde dakpanplaten hebben het kenmerkende model van Oud-Hollandse dakpannen. Zowel voor nieuwbouw als renovatie zijn geïsoleerde dakpanplaten een gewilde oplossing.

Wilt u meer weten over onze geïsoleerde dak(pan)panelen, neem dan contact op met ons verkoopteam.

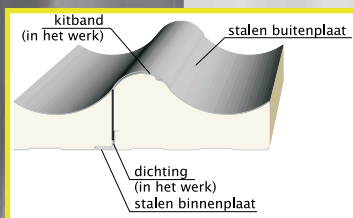

### BUITENPLAAT

- Sendzimir verzinkt staal
- Sendzimir, verzinkt gecoat staal met polyester (mat) of PVDF coating
- Gewalste aluminium legering, natuurlijke afwerking, geëmbosseerd voorgelakt

### ISOLATIEKERN

- PUR-schuim (polyurethaan) met een dichtheid van ca. 40 kg/m<sup>3</sup>
- Thermische geleiding (lambda-waarde) vlg's opgave fabrikant 0,022 W/m<sup>2</sup>°C

### BINNENPLAAT

- 0,50 mm staalplaat kleur vgl RAL9002

Voor meer informatie m.b.t. uitvoering, overspanningen en toleranties verwijzen wij u graag naar onze verkoopafdeling.

informatie:  
tel: 0529-450 000  
info@sdsommen.nl



**SDS Ommen Systemen en Projecten b.v.**  
Hessenweg West 5b - 7731 RN - OMMEN  
tel: 0529-450 000 - fax: 0529-454 665  
info@sdsommen.nl - www.sdsommen.nl

### Ook ijzersterk:

- Eskimo dakpanpanelen
- Isogolf golfpaneel
- Geïsoleerde dakpanelen
- Stalen dakpanplaten
- Classic felsplaten
- Stalen dakplaten