





Eskimo PIR

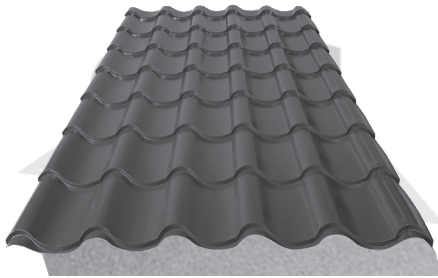

De Eskimo PIR geïsoleerde dakpanplaat is één van de nieuwe ontwikkelingen. Deze dakpanplaat is geïsoleerd met PIR isolatie. Hierdoor krijgt de dakpanplaat een isolerend vermogen en kunnen grote overspanningen gehaald worden.

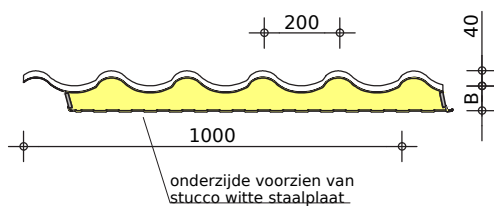


profiel:	Eskimo PIR (45-60-80) / 1000
staaldikte:	0,50 mm
werkende breedte:	1.000 mm
lengte (min-max):	2.100 - 7.950 mm (langer op aanvraag)
coatings:	polymeer, HPS200
kleuren:	op aanvraag (polymeer in terracotta of antraciet)

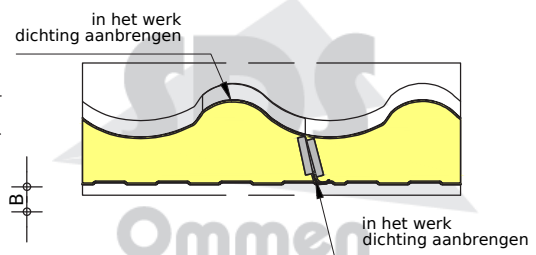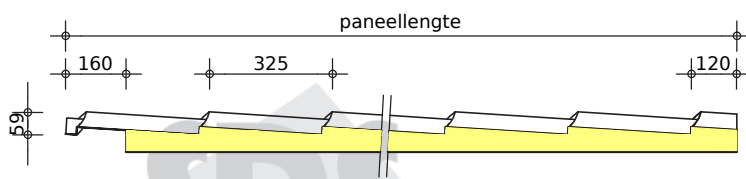

B	isolatiewaarde	K-waarde	gewicht/m ²
(kerndikte)	m ² K/W	W/m ² K	kg/m ²
45 mm	2,08	0,45	12,58
60 mm	2,99	0,32	13,25
80 mm	3,86	0,25	14,10
100 mm	4,86	0,20	14,96

toleranties

lengte	-0,05%	+0,1%
breedte	-0,1%	+0,1%
dikte	-2 mm	+2 mm
haaksheid	-3 mm	+3 mm

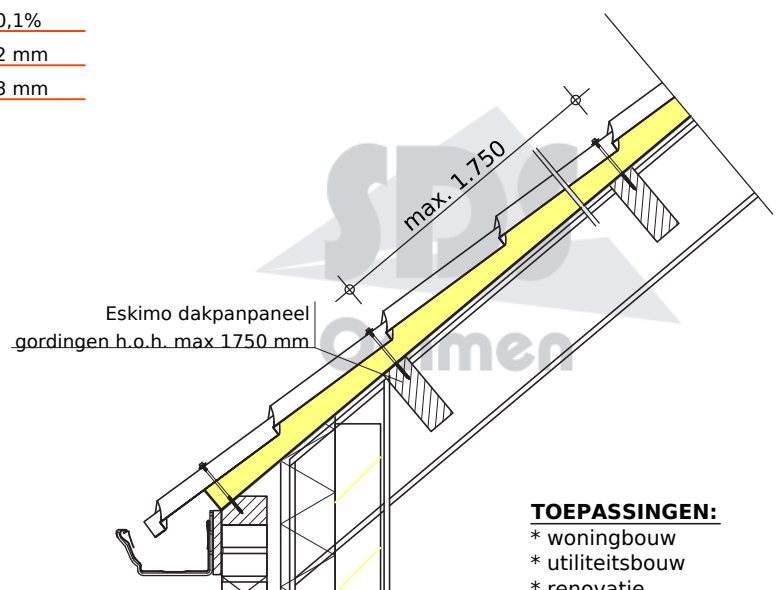

TOEPASSINGEN:

- * woningbouw
- * utiliteitsbouw
- * renovatie