


Poly-Line 5"

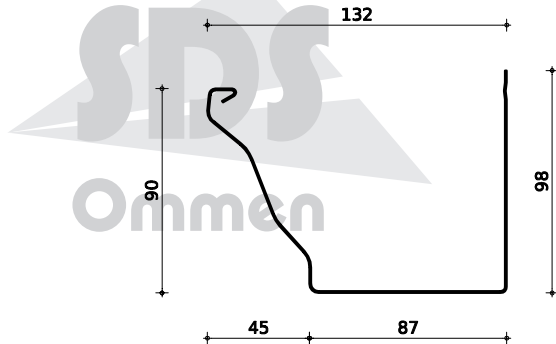

type:

Poly-Line 5

toepassing

uitpandige goten

materiaal:

0,70 mm aluminium

legering:

ENAW-3105 H44

lengte:

tot 30.000 mm


opp. behandeling:

gechromateerd en v.v. polyester lak

standaardkleuren:

RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,
RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs
andere kleuren op aanvraag

H6
2

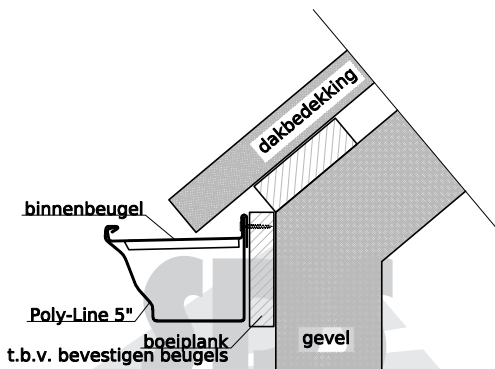

binnenbeugel

bevestiging tegen boeiplank

materiaal:

1,5 mm verzinkt gecoat staal

kleur:

blank