



### Poly-Line 6"

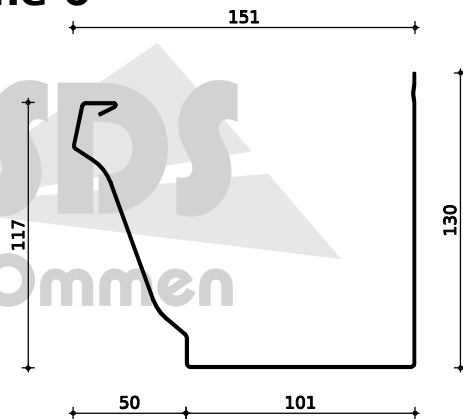


<b>type:</b>	<b>Poly-Line 6</b>
<b>toepassing</b>	<b>uitpandige goten</b>
materiaal:	0,70 mm aluminium
legering:	ENAW-3105 H44
lengte:	tot 30.000 mm
opp. behandeling:	gechromateerd en v.v. polyester lak
standaardkleuren:	RAL 9001 crème, RAL 9010 wit, RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs andere kleuren op aanvraag


H6  
3

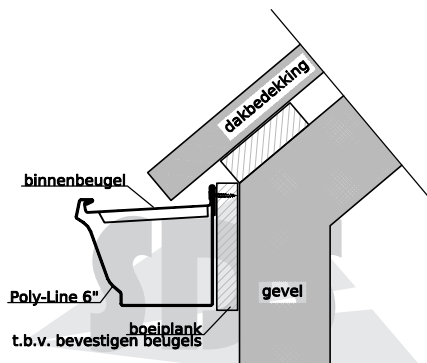

<b>binnenbeugel</b>	bevestiging tegen boeiplank
materiaal:	1,5 mm verzinkt gecoat staal
kleur:	blank

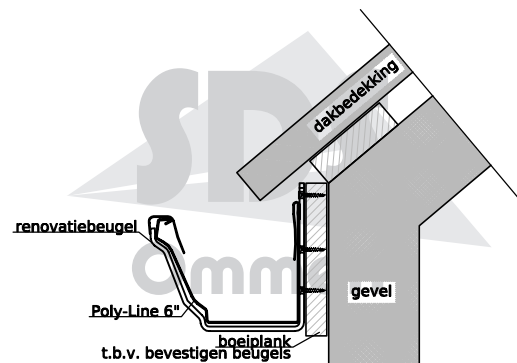

<b>renovatiebeugel</b>	bevestiging tegen boeiplank
materiaal:	5 mm verzinkt, gelakt staal
kleur:	als goot

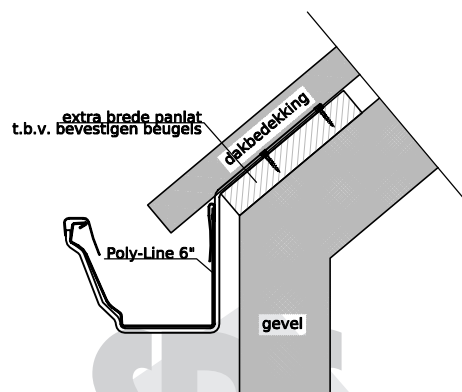

<b>staartbeugel</b>	bevestiging op onderste panlatten
materiaal:	5 mm verzinkt, gelakt staal
kleur:	als goot