


### Poly-Line 8"

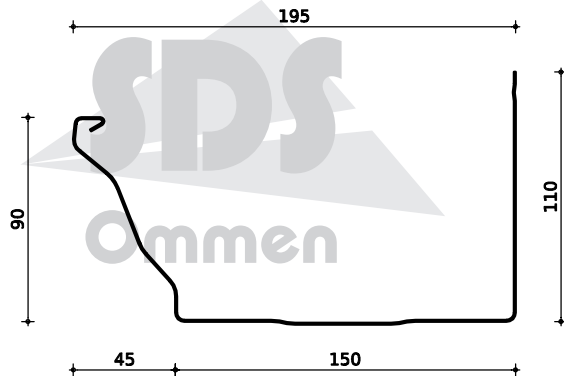

**type:**

**toepassing**

materiaal:

legering:

lengte:

opp. behandeling:

standaardkleuren:

**Poly-Line 8**

**uitpandige goten**

0,70 mm aluminium

ENAW-3105 H44

tot 30.000 mm


gechromateerd en v.v. polyester lak

RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,

RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs

andere kleuren op aanvraag

H6  
4

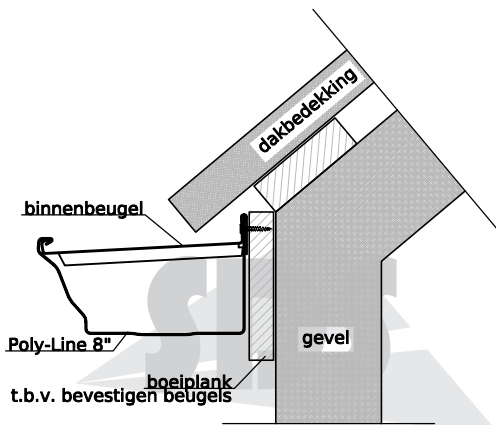

**binnenbeugel**


bevestiging tegen boeiplank

materiaal:

1,5 mm verzinkt gecoat staal

kleur:

blank

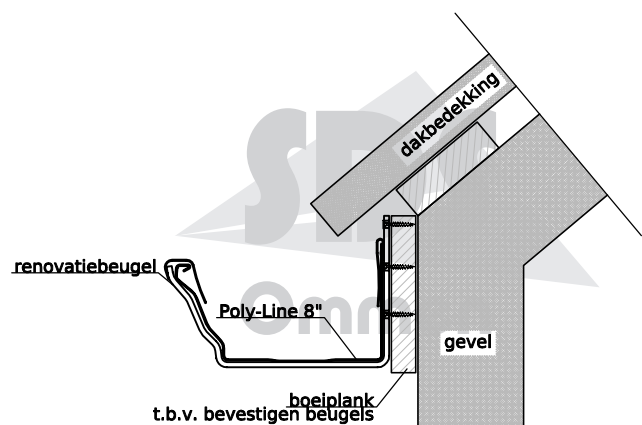

**renovatiebeugel**


bevestiging tegen boeiplank

materiaal:

5 mm verzinkt, gelakt staal

kleur:

als goot

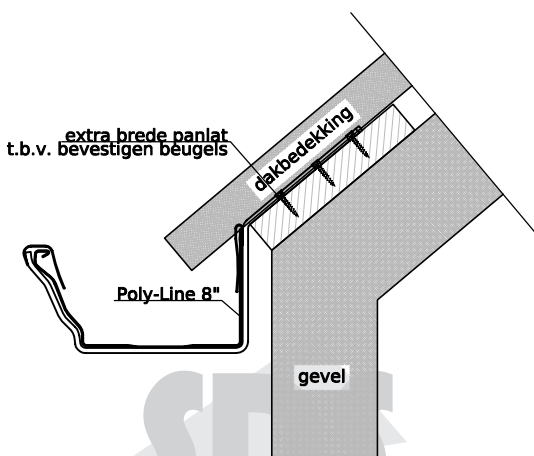

**staartbeugel**

bevestiging op onderste panlatten

materiaal:

5 mm verzinkt, gelakt staal

kleur:

als goot