


Poly-Line 6"

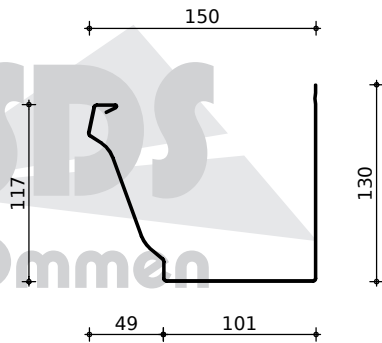

type:

Poly-Line 6

toepassing

uitpandige goten

materiaaldikte:

0,70 mm

legering:

ENAW-3105 H44

lengte:

tot 30.000 mm


opp. behandeling:

geanodiseerd

standaardkleuren:

RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,
RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs
andere kleuren op aanvraag

Poly-Line 8"

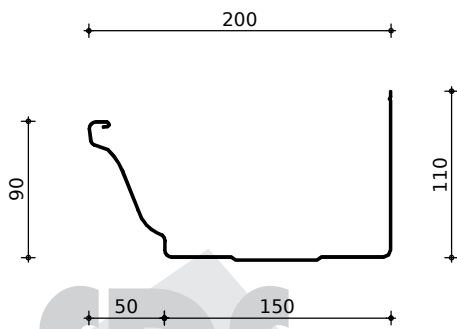

type:

Poly-Line 8

toepassing

uitpandige goten

materiaaldikte:

0,70 mm

legering:

ENAW-3105 H44

lengte:

tot 30.000 mm


opp. behandeling:

geanodiseerd

standaardkleuren:

RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,
RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs
andere kleuren op aanvraag

Poly-Line 205 bakgoot

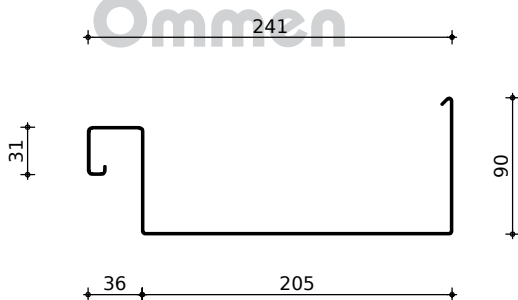

type:

Poly-Line 205

toepassing

uitpandige goten

materiaaldikte:

0,70 mm

legering:

ENAW-3105 H44

lengte:

tot 30.000 mm


opp. behandeling:

geanodiseerd

standaardkleuren:

RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,
RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs
andere kleuren op aanvraag

Poly-Line 5"

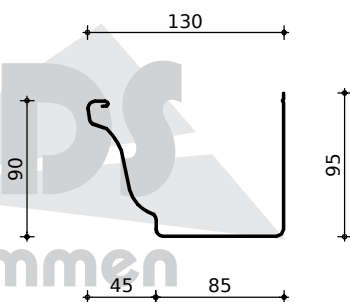

type:

Poly-Line 5

toepassing

uitpandige goten

materiaaldikte:

0,70 mm

legering:

ENAW-3105 H44

lengte:

tot 30.000 mm

opp. behandeling:

geanodiseerd

standaardkleuren:

RAL 9001 crème, RAL 9010 wit,
RAL 1716 antraciet en RAL 7036 grijs
andere kleuren op aanvraag